





Tutorial de consumo da API Device Location




Para iniciar o consumo da **API Device Location**, é necessário adquirir o token de acesso através da chave pública e privada da aplicação contratada no portal.

Como localizar as credenciais no Portal Claro Insight

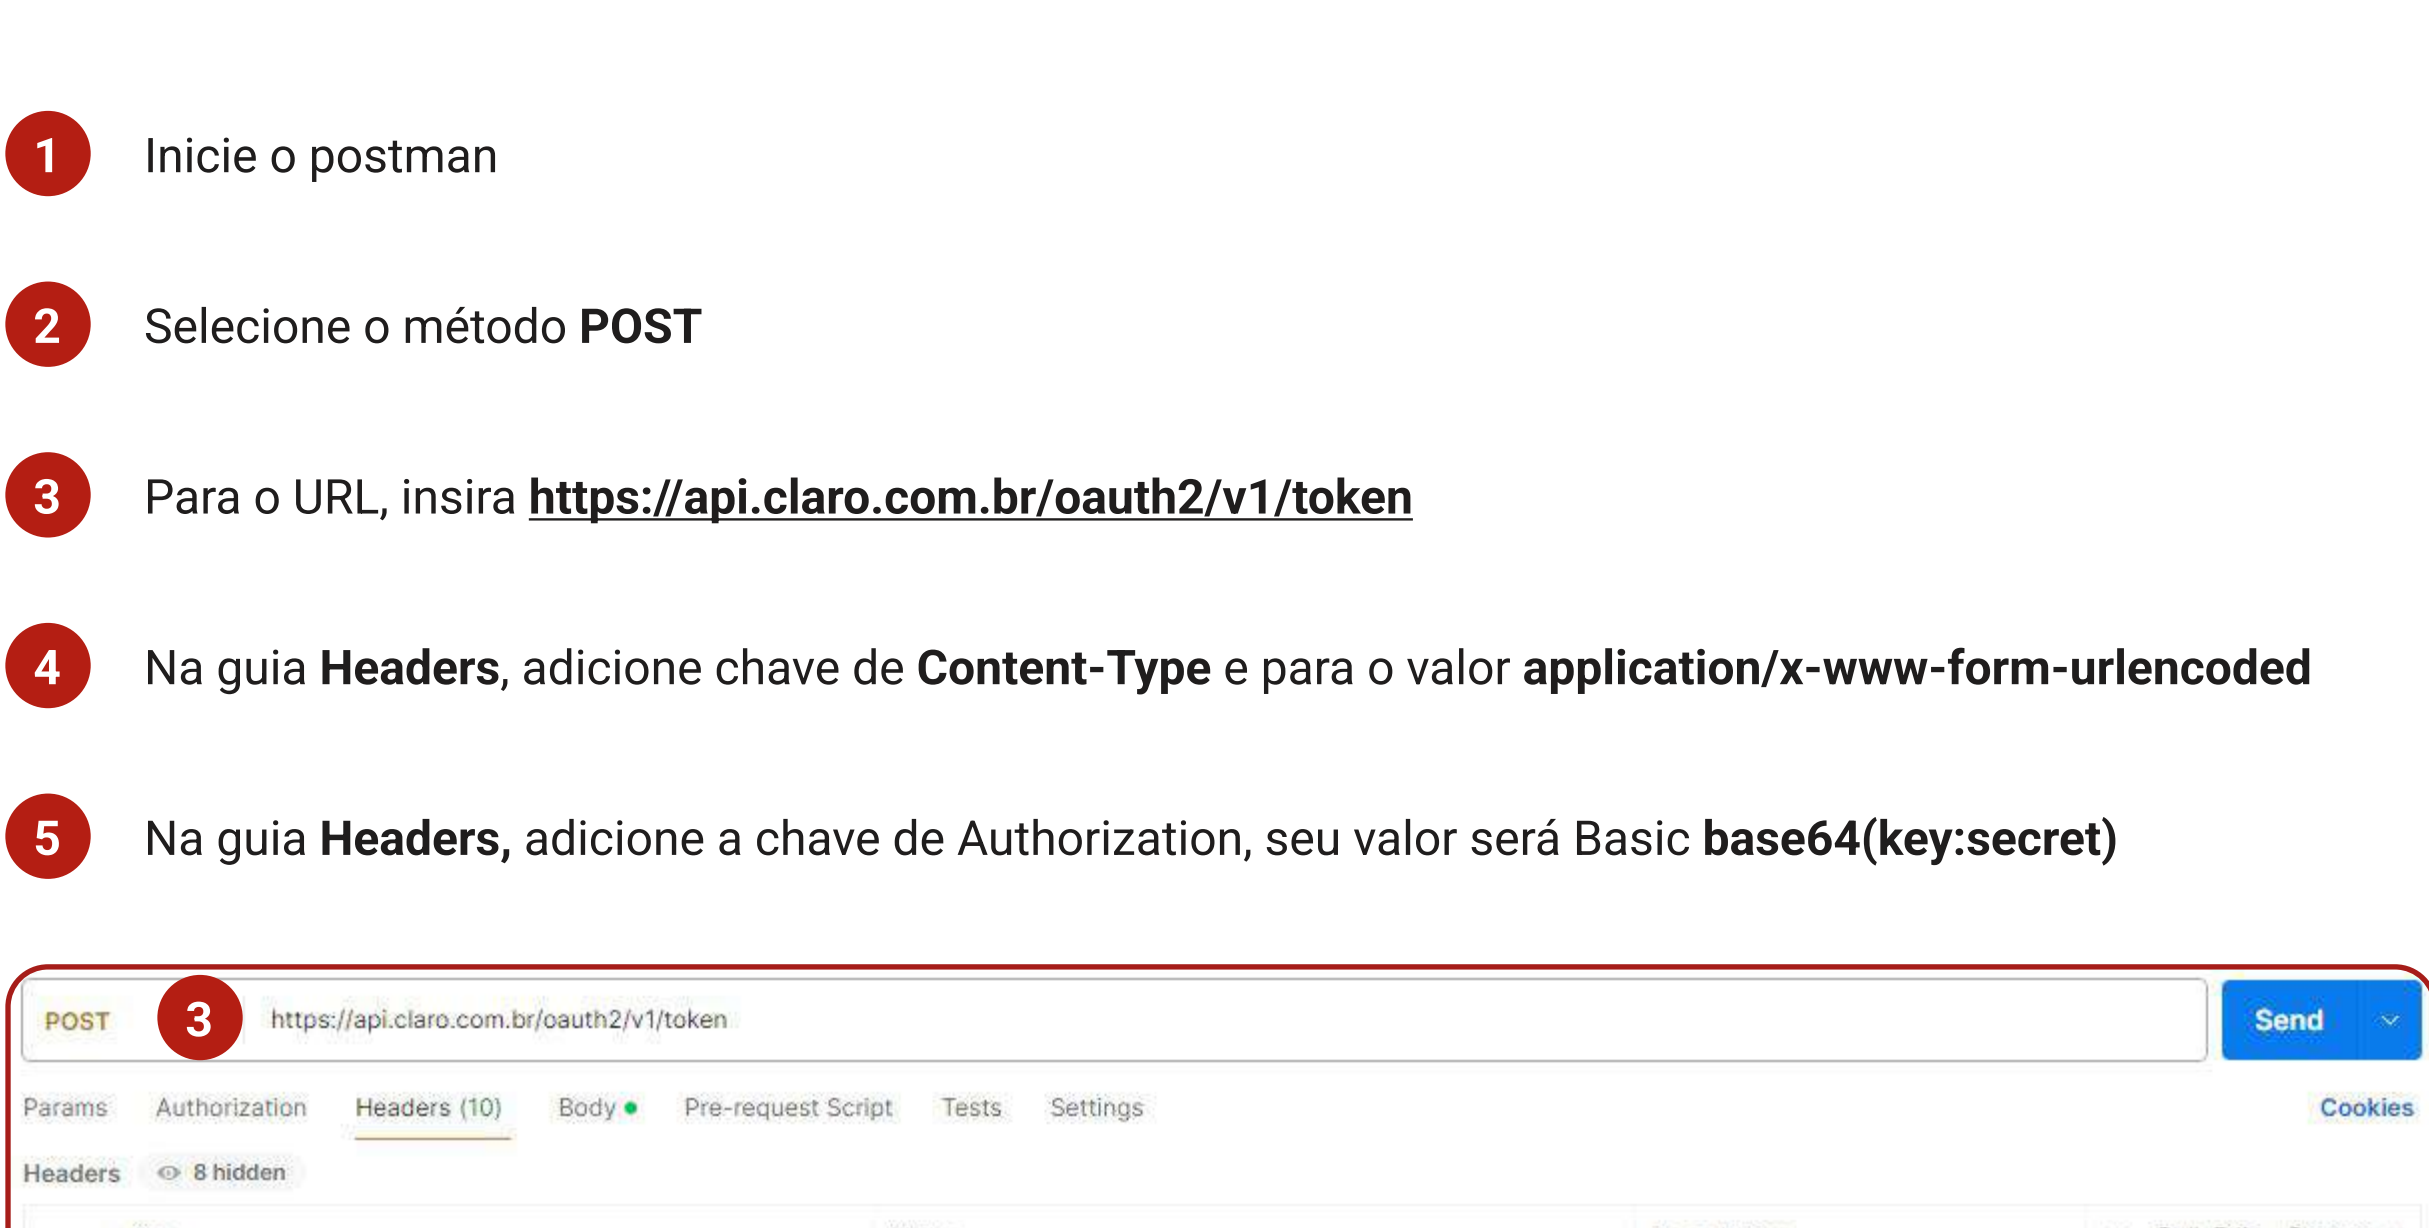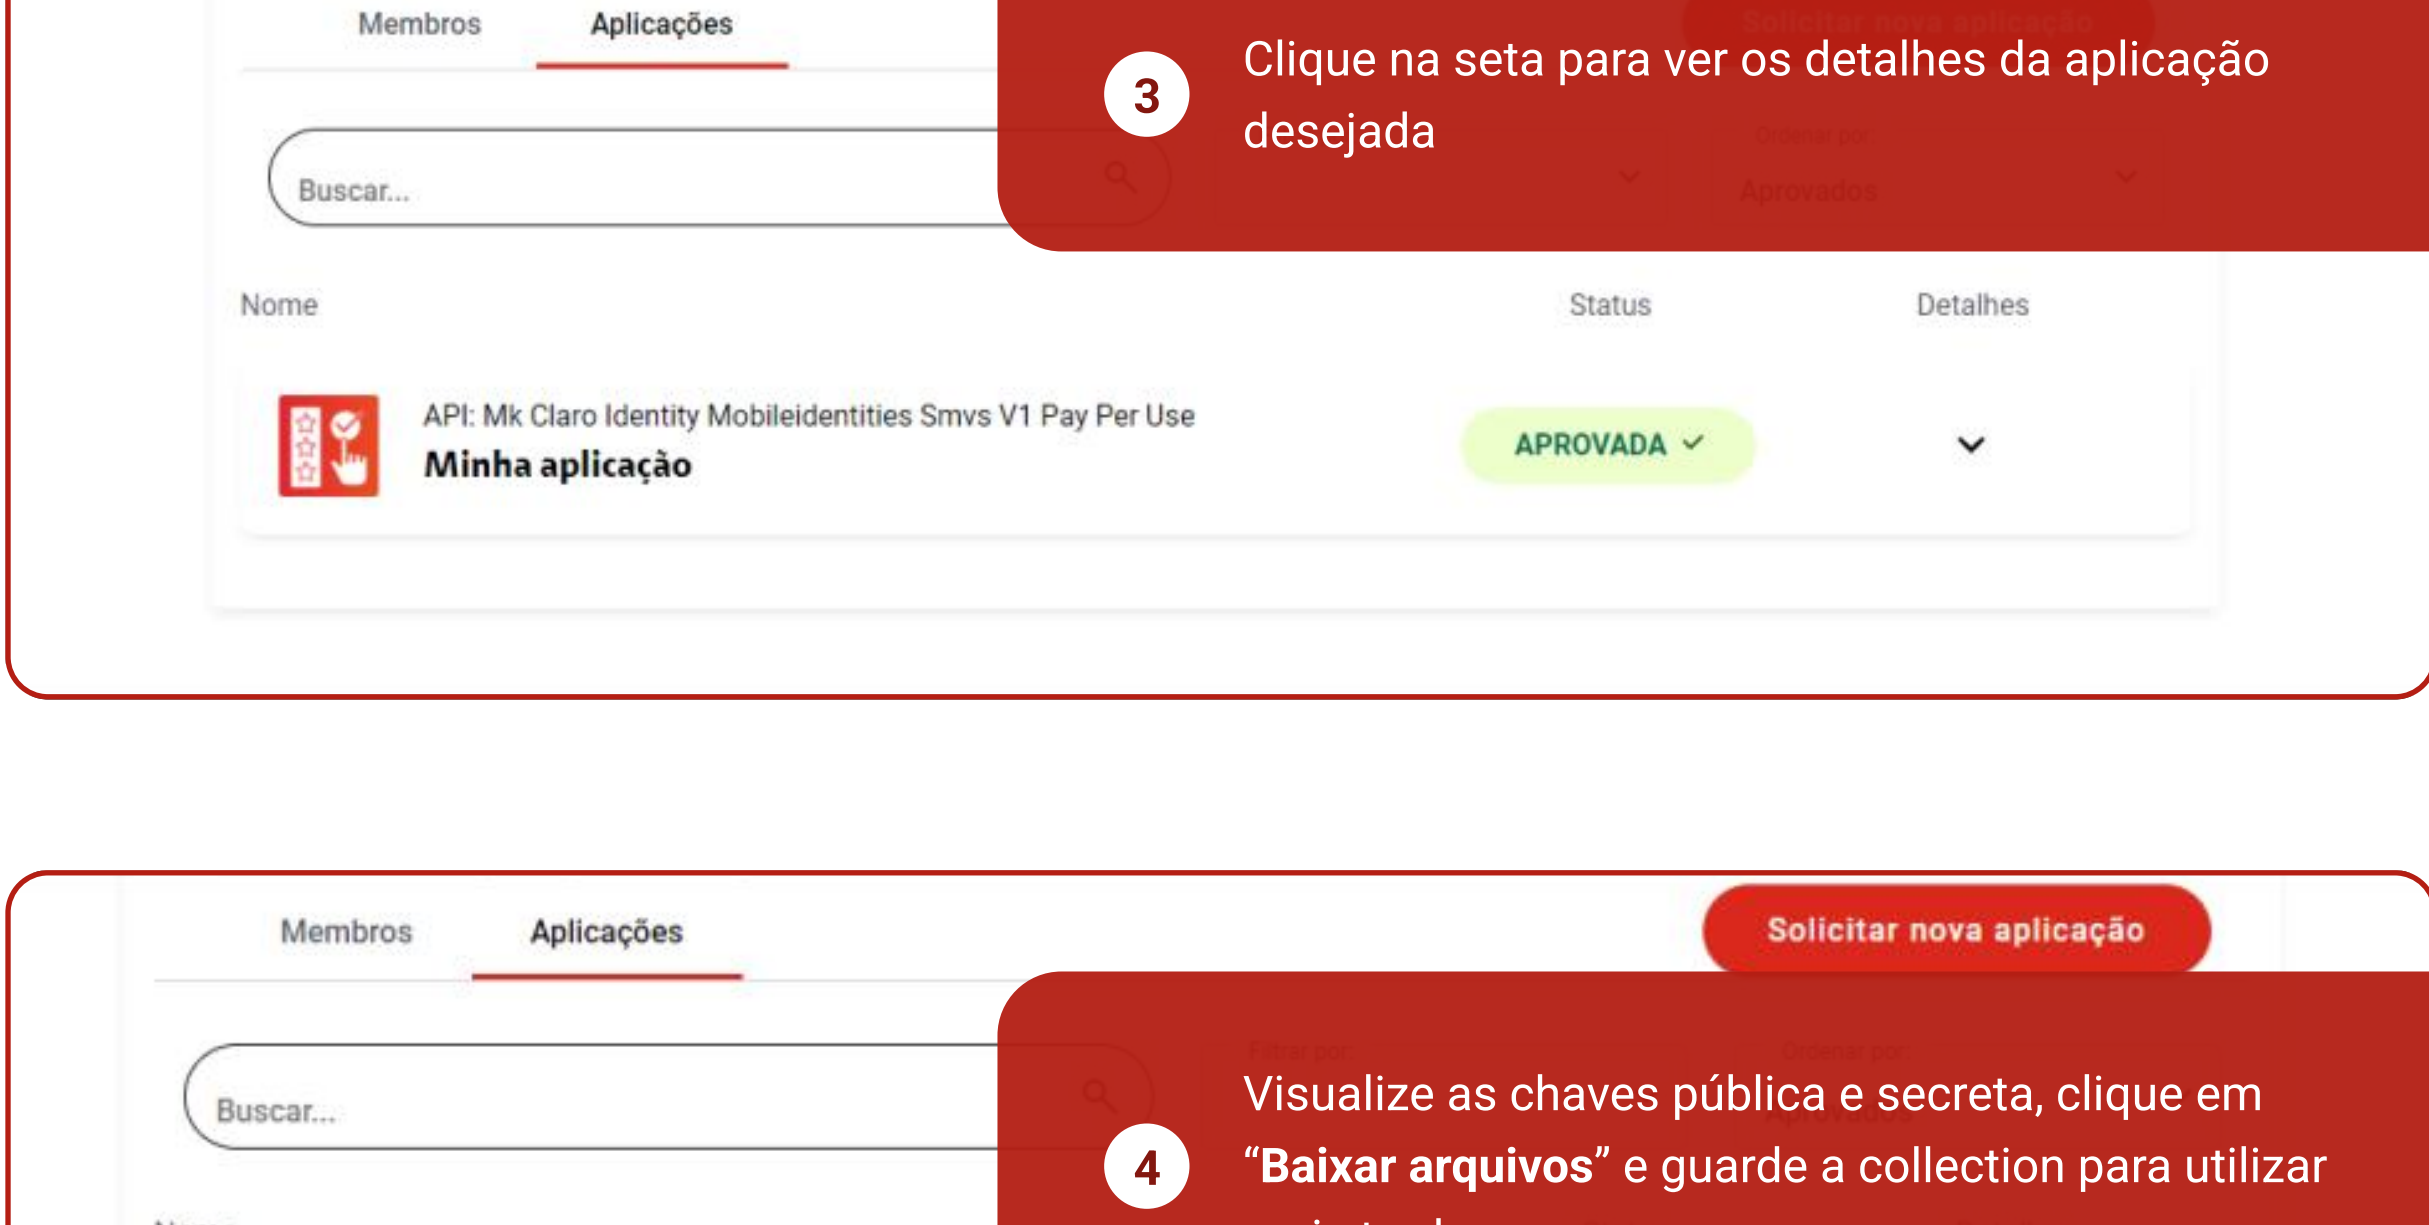




O token não tem prazo de validade e pode ser utilizado por um período indeterminado, contanto que o status da aplicação permaneça **aprovado**.

Usar o postman para obter o token da API Device Location

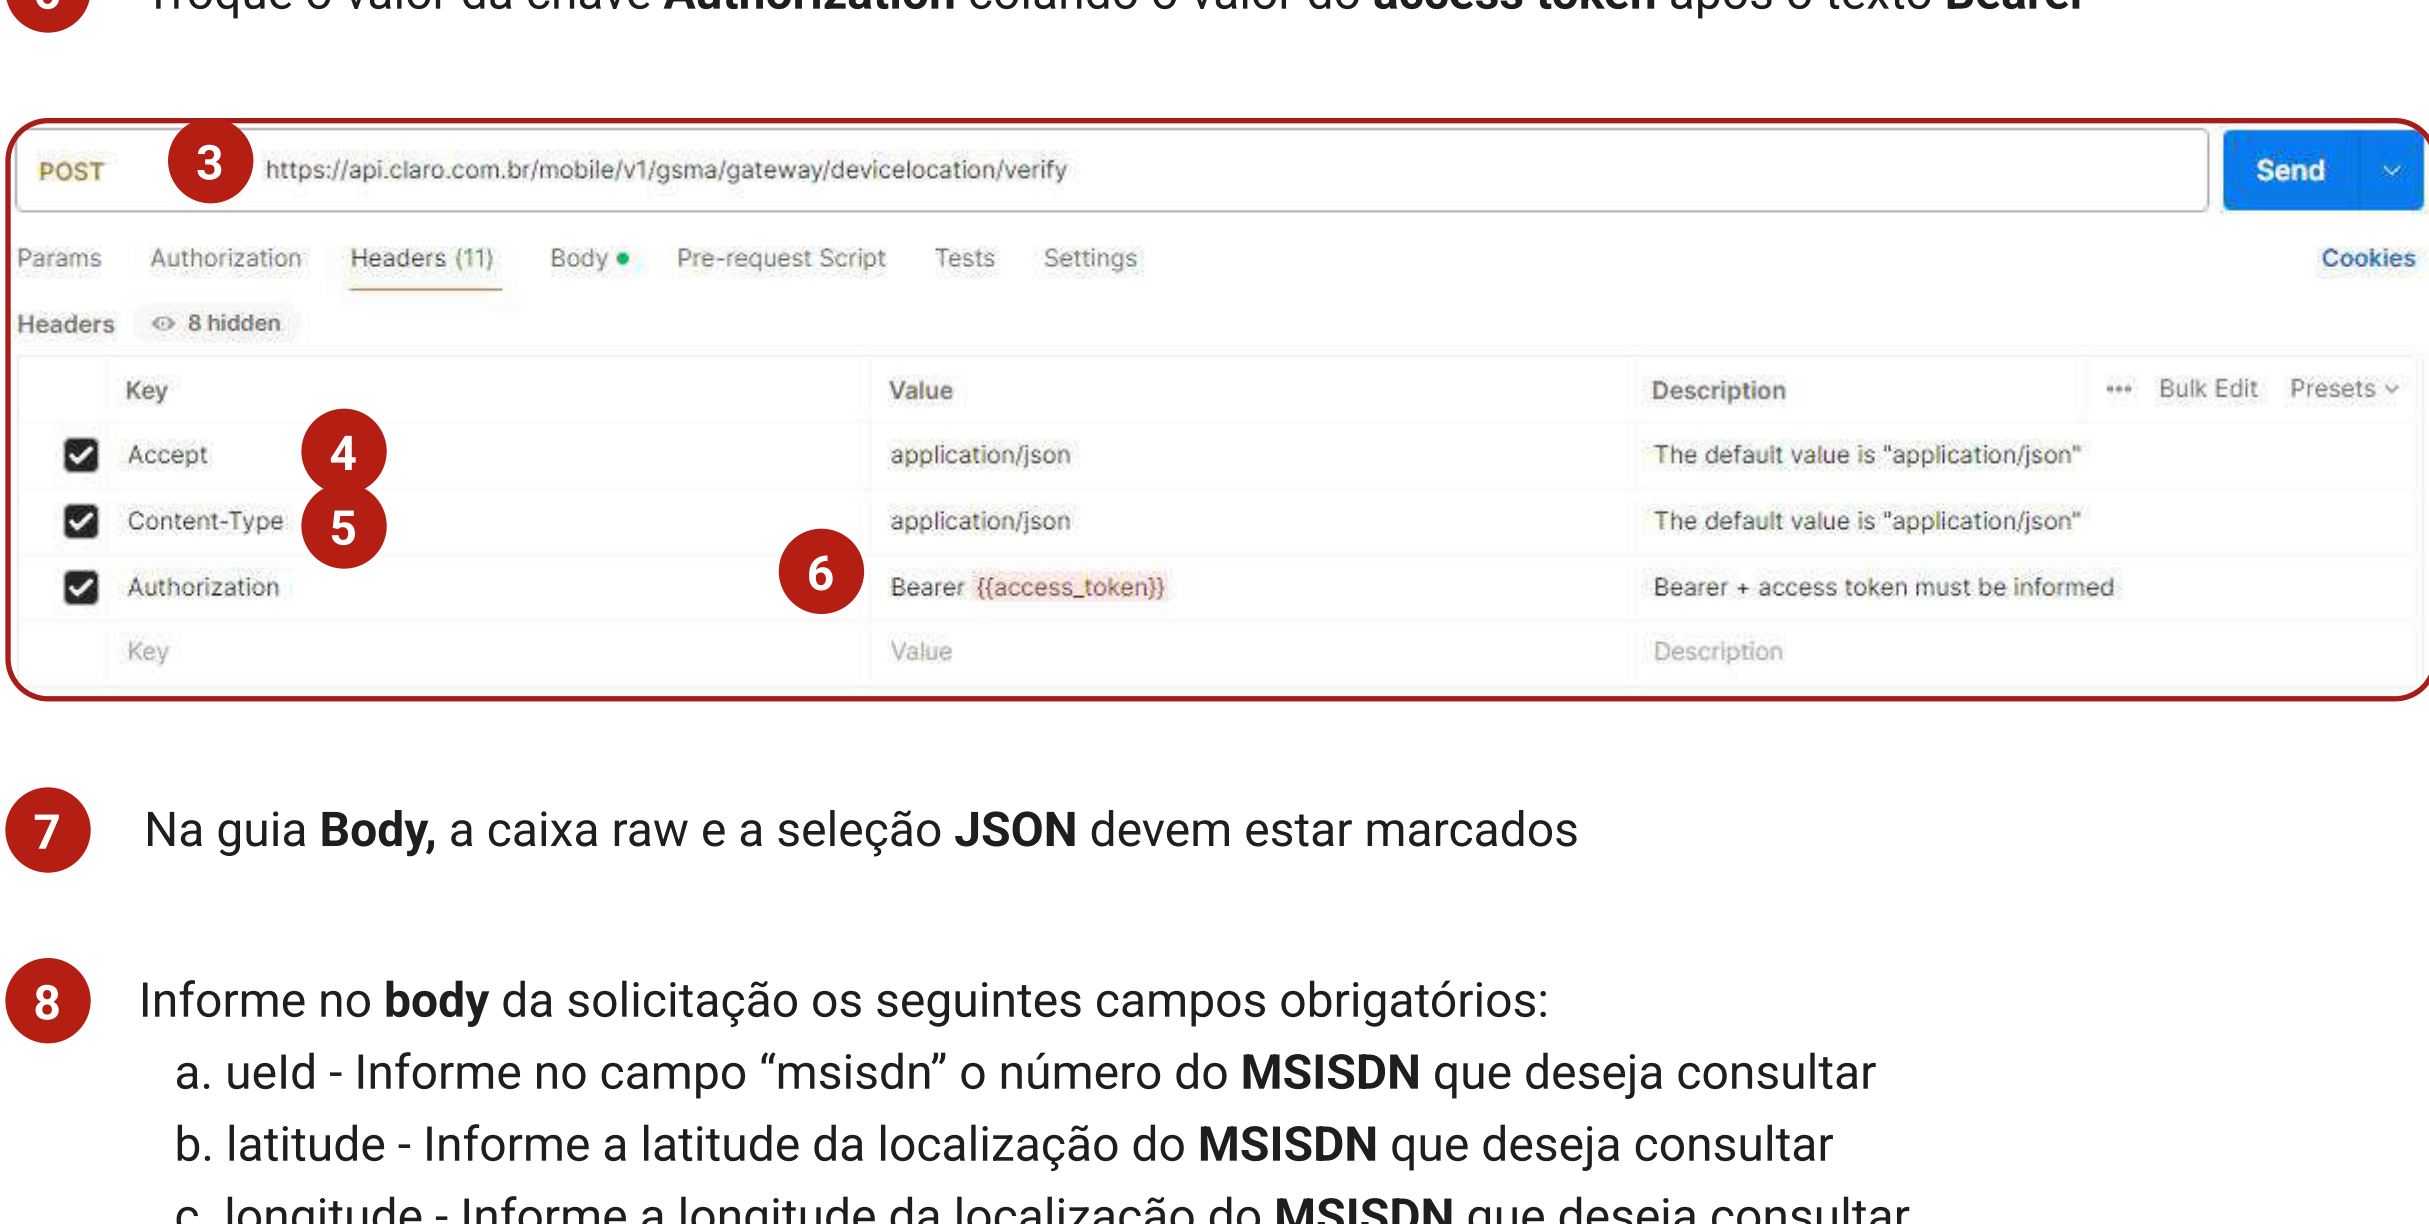

Para realizar a verificação da localização do dispositivo é necessário que o aparelho do MSISDN consultado esteja conectado à rede móvel de dados da Claro.

Explicação dos dados da solicitação

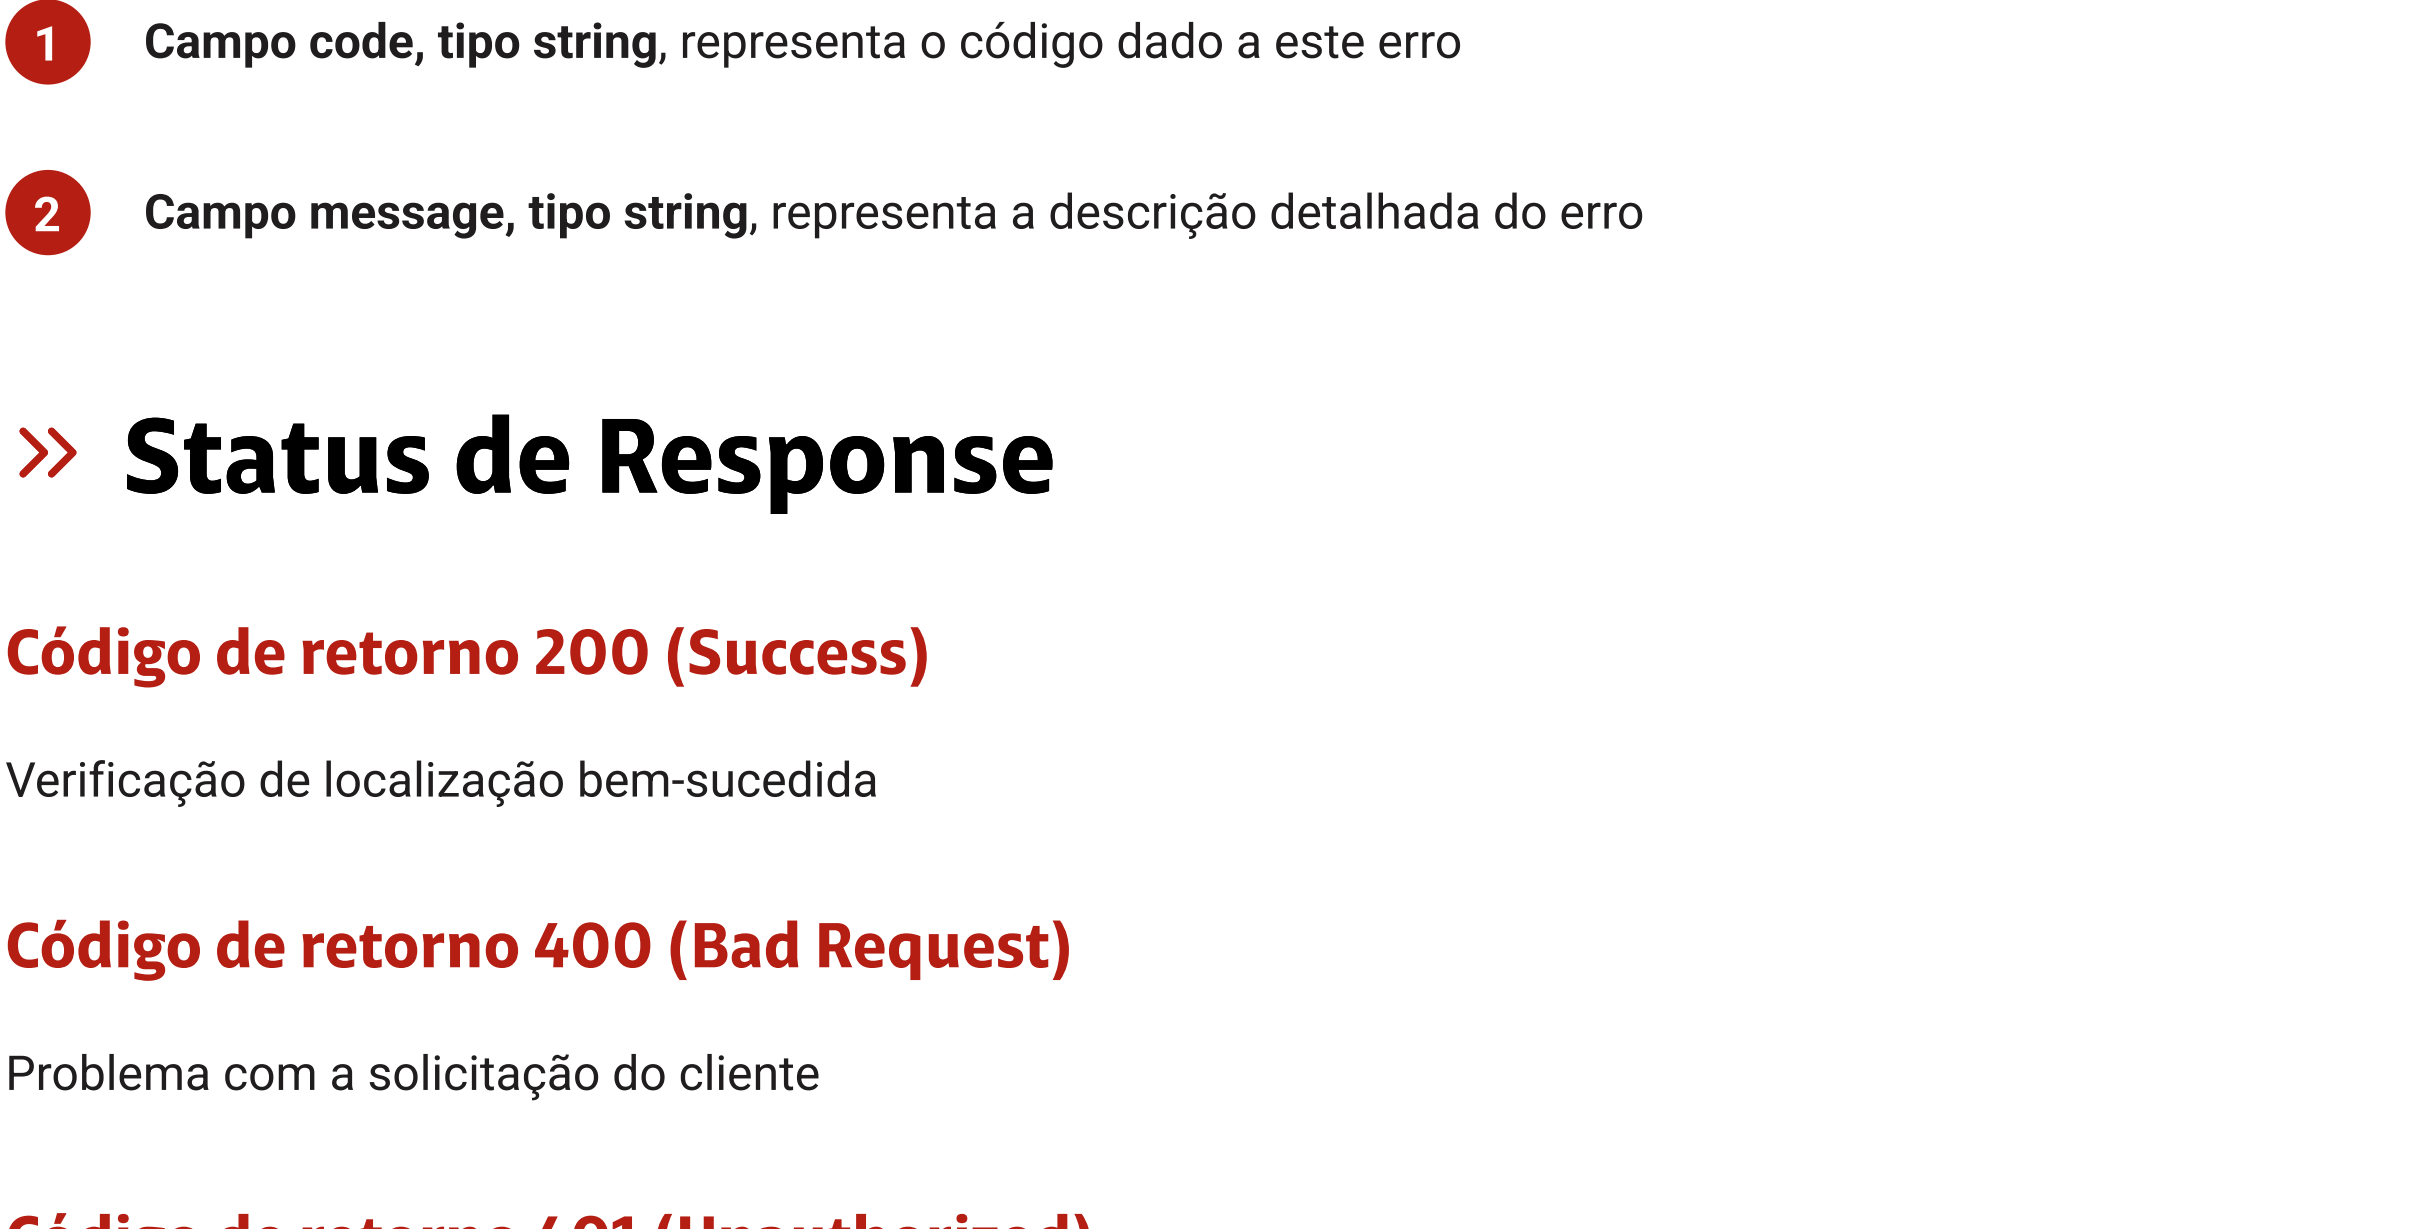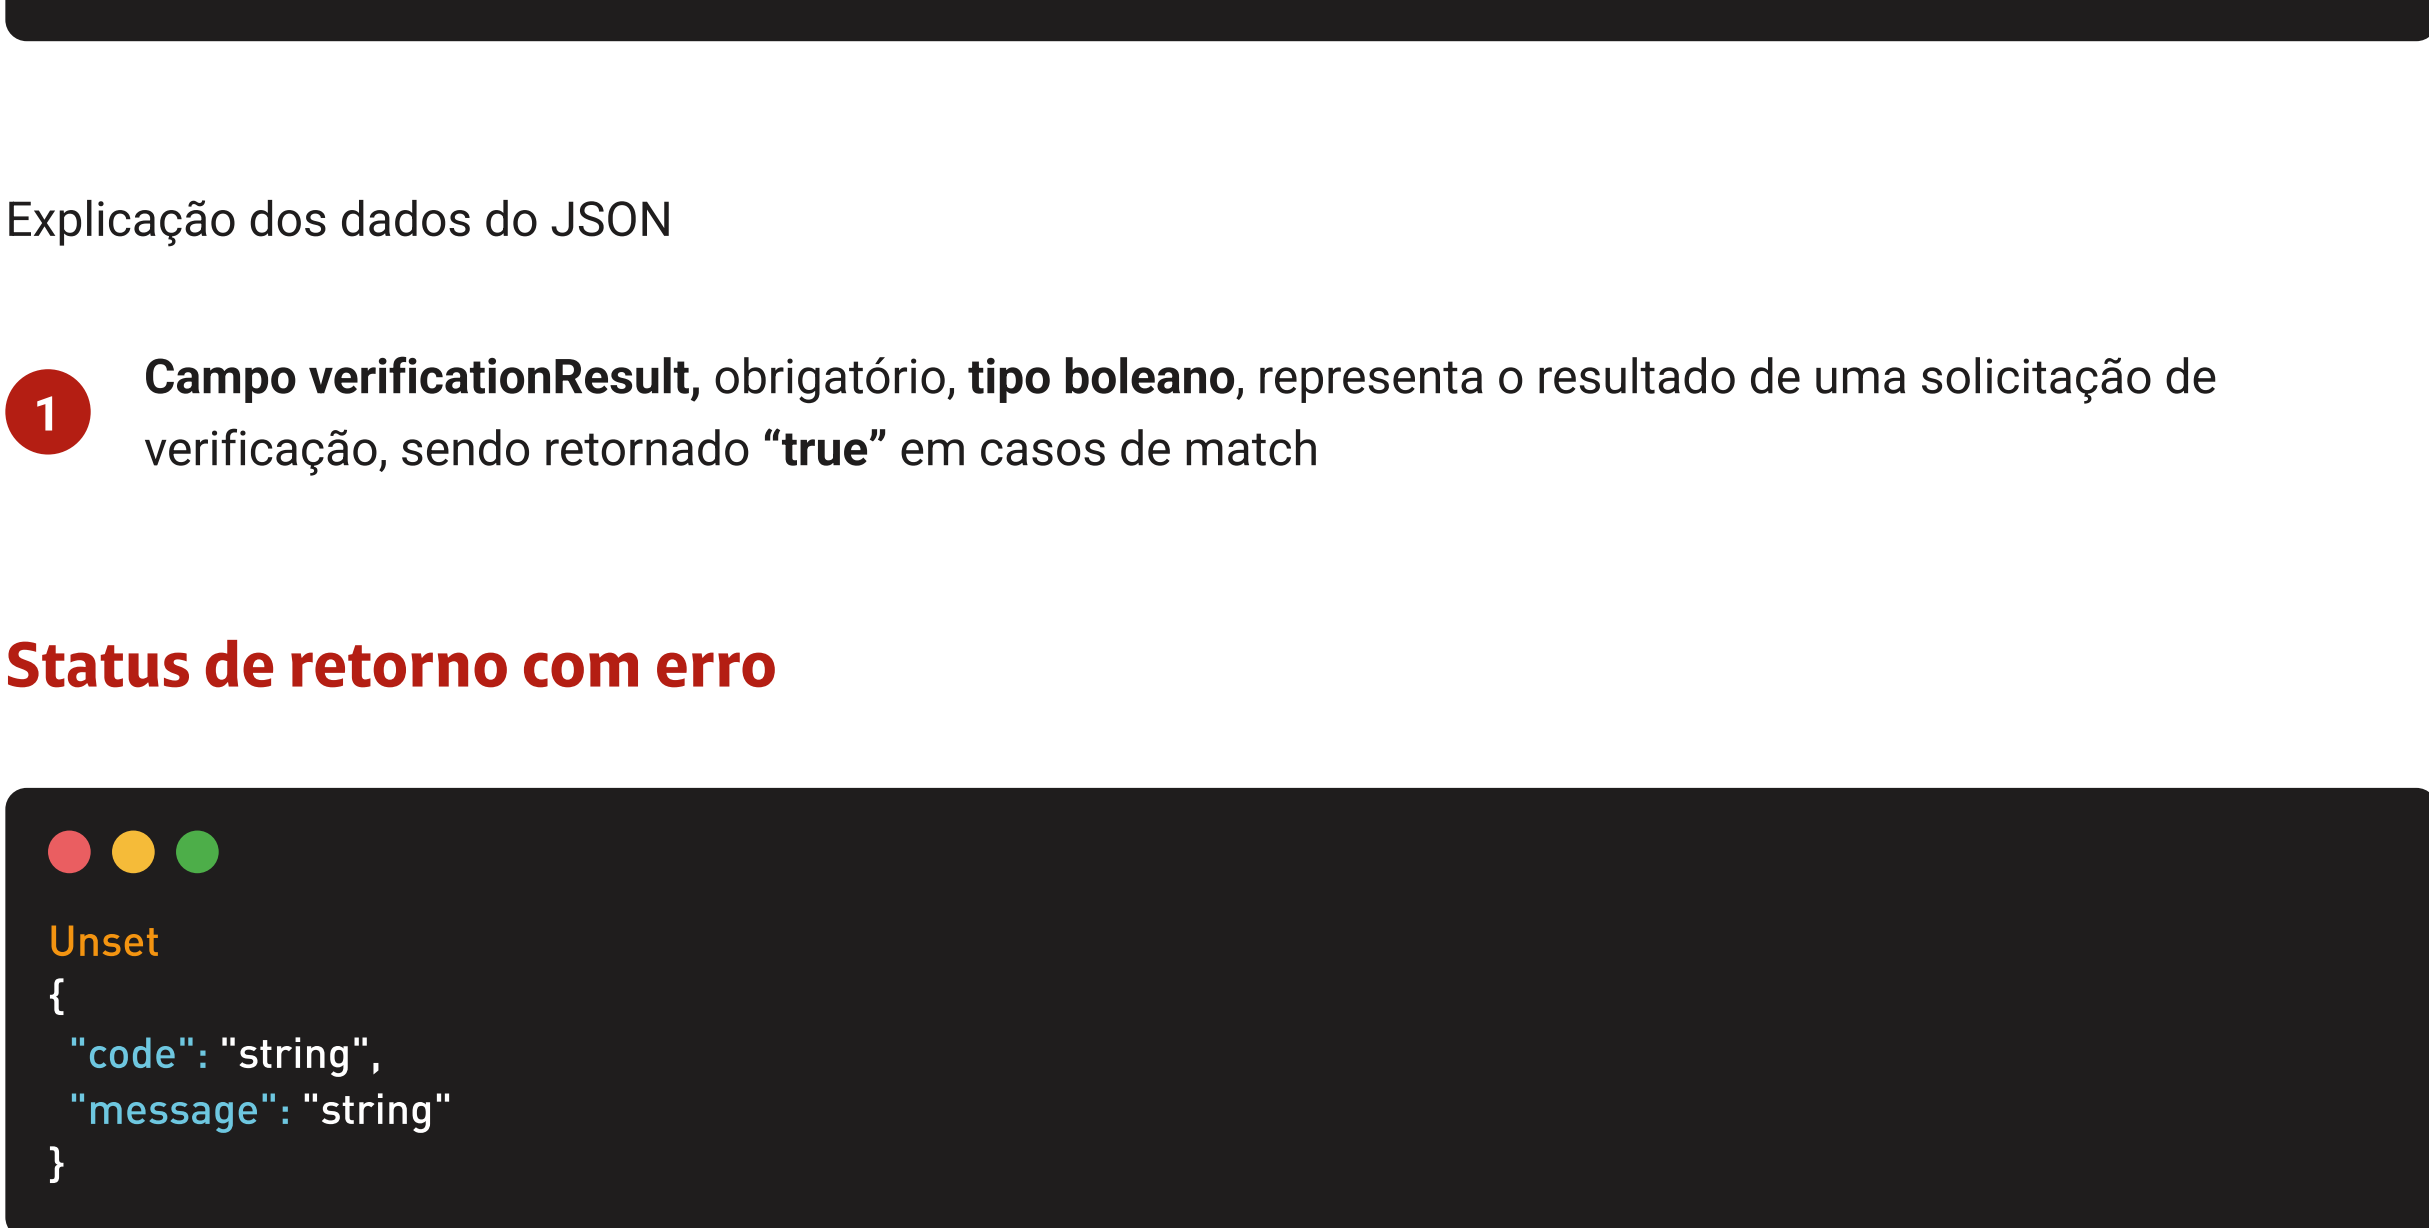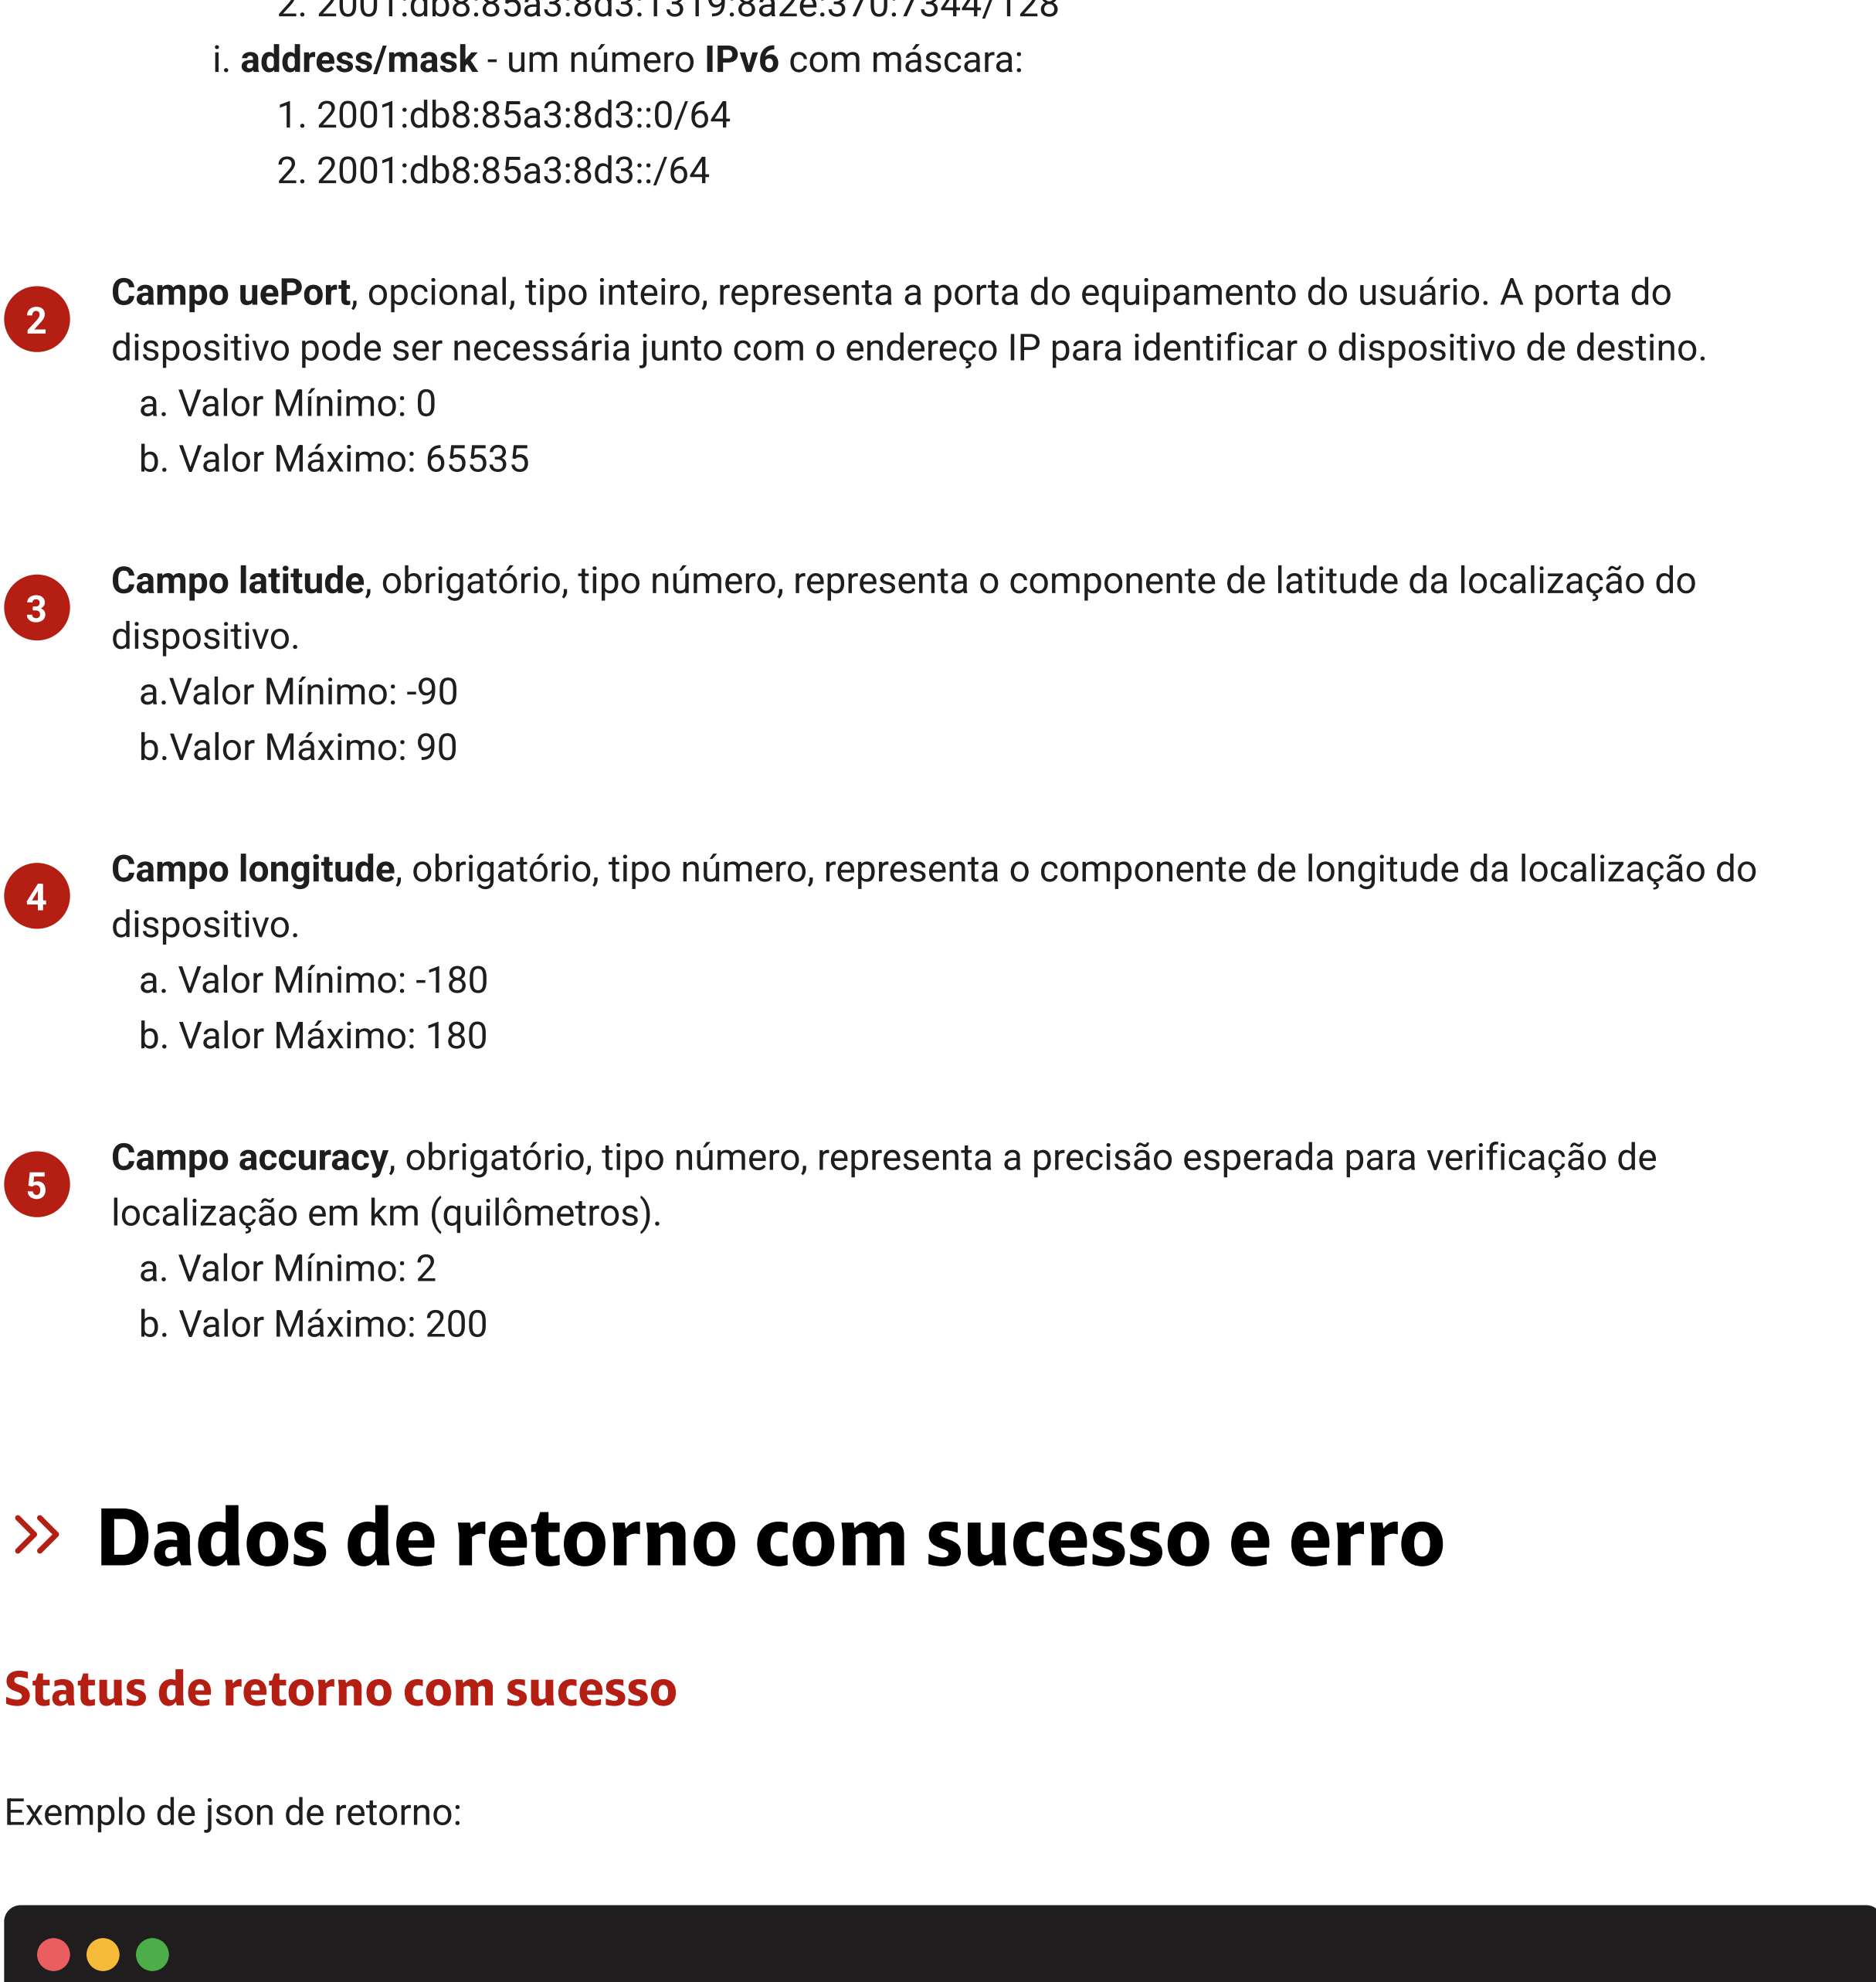

Status de Resposta

Código de retorno 200 (Success)

Verificação de localização bem-sucedida

Código de retorno 400 (Bad Request)

Problema com a solicitação do cliente

Código de retorno 401 (Unauthorized)

Problema de autenticação com a solicitação do cliente

Código de retorno 403 (Forbidden)

O cliente não tem permissão suficiente

Código de retorno 404 (Not Found)

Recurso não encontrado

Código de retorno 500 (Internal Server Error)

Erro interno do servidor.

Código de retorno 503 (Unavailable)

Serviço não disponível. Normalmente o servidor está inativo.

Exemplo de código curl

